


EGB0812-E40-B

Bush

Metal/polymer composite plain bush,  
maintenance-free, ISO 3547, with bronze  
backing

Informacje techniczne

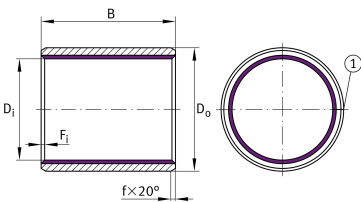

Twoja aktualna wersja produktu

|                        |                  |                                    |
|------------------------|------------------|------------------------------------|
| Maintenance            | Maintenance free |                                    |
| Sealing                | Without          | Not sealed                         |
| Material sliding Layer | E40              | Maintenance-free sliding layer E40 |
| Material back          | Bronze           |                                    |

Main Dimensions & Performance Data

|                 |          |                                   |
|-----------------|----------|-----------------------------------|
| D <sub>i</sub>  | 8 mm     | Inner diameter                    |
| D <sub>o</sub>  | 10 mm    | Outer diameter                    |
| B               | 12 mm    | Width                             |
| C <sub>r</sub>  | 13.400 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C <sub>0r</sub> | 24.000 N | Basic static load rating, radial  |
| ≈m              | 2,612 g  | Masa                              |



Dimensions

|         |           |                                   |
|---------|-----------|-----------------------------------|
| f       | 20 °      | Chamfer angle outside diameter    |
| f       | 0,6 mm    | Outer chamfer                     |
| F i min | -0,1 mm   | Inner edge break, min.            |
| F i max | -0,6 mm   | Inner edge break, max.            |
| D i OT  | 0,048 mm  | Inner diameter, upper tolerance   |
| D o OT  | 0,075 mm  | Outside diameter, upper tolerance |
| D i UT  | -0,002 mm | Inner diameter, lower tolerance   |
| D o UT  | 0,045 mm  | Outside diameter, lower tolerance |
| s 3     | 1 mm      | Wall thickness                    |
| s 3 OT  | 0,005 mm  | Wall thickness, upper tolerance   |
| s 3 UT  | -0,02 mm  | Wall thickness, lower tolerance   |
| B UT    | -0,25 mm  | Width, lower tolerance            |
| B OT    | 0,25 mm   | Width, upper tolerance            |
| f OT    | 0,4 mm    | Outer chamfer, upper tolerance    |
| f UT    | -0,4 mm   | Outer chamfer, lower tolerance    |
| F i     | 0,1 mm    | Inner edge break                  |

Temperature range

|       |         |                            |
|-------|---------|----------------------------|
| T min | -200 °C | Operating temperature min. |
| T max | 280 °C  | Operating temperature max. |

Właściwości

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Obciążenie promieniowe              |
|  | Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe |
|  | Bez uszczelnienia                   |
|  | Ochrona przed korozją               |
|  | Mala przestrzeń zabudowy            |