




GE75-XL-KRR-B-FA101

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearing GE...XL-KRR-B-FA101

X-life

Informacje techniczne

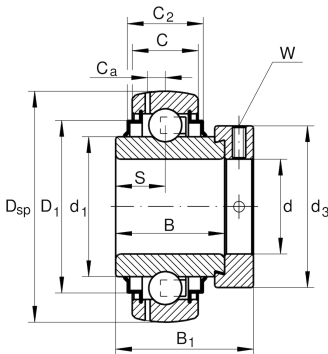

Twoja aktualna wersja produktu

Manufacturing instruction	FA101	High and low temperature design -40°C to +180°C
---------------------------	-------	---

Main Dimensions & Performance Data

d	75 mm	Bore diameter
D _{SP}	130 mm	Outside diameter
B	49,5 mm	Width
C _{0r}	44.500 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	2.060 N	Fatigue load limit, radial
B ₁	67 mm	Locking collar total width
C _r	62.000 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	2,14 kg	Masa



Dimensions

C	28 mm	Width, outer ring
C 2	30,5 mm	Sealing total width
S	21,5 mm	Distance raceway
d 1	90 mm	Rib diameter inner ring
D 1	113 mm	Outside diameter seal
C a	8,5 mm	Distance to lubrication hole
d 3	100 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	6 mm	Width of flats

Calculation factors

f 0	13,3	Calculation factor
-----	------	--------------------

Właściwości

	Obciążenie promieniowe
	Obciążenie osiowe jednokierunkowe
	Obciążenie osiowe dwukierunkowe
	L _h Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
	Smarowanie smarem
	Uszczelnienie dwustronne
	Nieosiowość statyczna