# GLCTE15-XL

Flanged housing unit

Housing units GLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

X-life

## Informacje techniczne

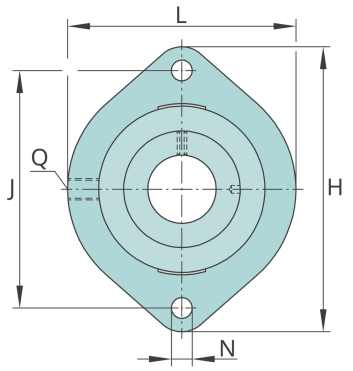


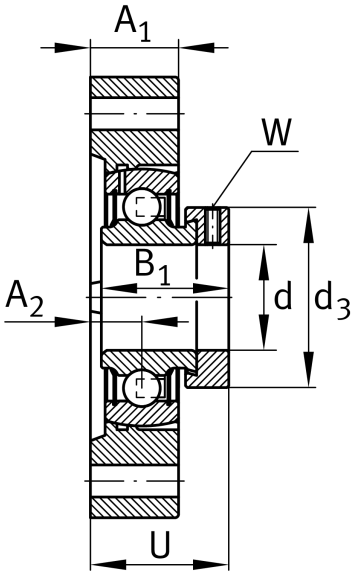


### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 15 mm | Bore diameter |
| L | 58,7 mm | Flange width |
| H | 81 mm | Height flange |
| U | 30,5 mm | Total height unit |
| $C_r$ | 10.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
| $C_{0r}$ | 4.750 N | Basic static load rating, radial |
| $C_{ur}$ | 248 N | Fatigue load limit, radial |
| ≈m | 0,288 kg | Masa |

### Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| J | 63,5 mm | Distance fixing bore |
| N | 6,6 mm | Fixing bore |
| n | 2 | Number of screwing holes |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $A_1$ | 15 mm | Thickness of flange |
| $A_2$ | 8,4 mm | Distance raceway |
| $B_1$ | 28,6 mm | Locking collar total width |
| Q | M6 | Connection thread for lubrication |
| $d_3$ | 28,4 mm | Outside diameter eccentric locking collar |

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | Number of housings |
| | GLCTE03 | Housing |
| | GRAE15-XL-NPP-B | Bearing designation |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -20 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje