GLCTE20-XL

Flanged housing unit

Housing units GLCTE, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

X-life

Informacje techniczne

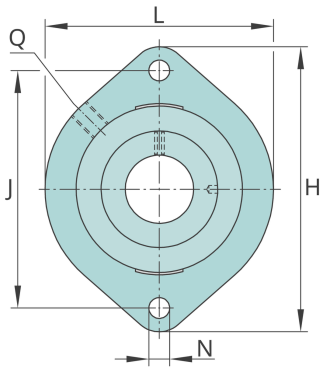

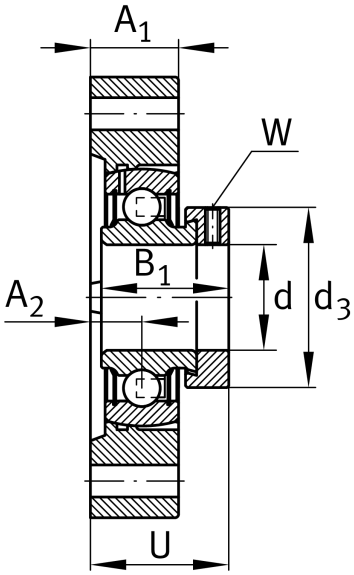

Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	20 mm	Bore diameter
L	66,5 mm	Flange width
H	90,5 mm	Height flange
U	33 mm	Total height unit
C_r	13.600 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	6.600 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	345 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,47 kg	Masa

Mounting dimensions

J	71,4 mm	Distance fixing bore
N	9 mm	Fixing bore
n	2	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A_1	17 mm	Thickness of flange
A_2	9,5 mm	Distance raceway
B_1	31 mm	Locking collar total width
Q	M6	Connection thread for lubrication
d_3	33 mm	Outside diameter eccentric locking collar

Additional information

	1	Number of housings
	GLCTE04	Housing
	GRAE20-XL-NPP-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje