


# KB20-PP-AS

Linear Ball Bearing

Linear ball bearings KB..-PP-AS, machined range, sealed on all sides, with relubrication facility, corrosion-resistant design possible

## Informacje techniczne

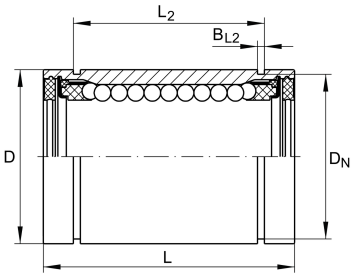





### Twoja aktualna wersja produktu

| | |
|---|---|
| Size code | 20 |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| $F_W$ | 20 mm | Bore diameter |
| | +0,009/-0,001 | Tolerance |
| D | 32 mm | Outside diameter |
| | h5 | Tolerance |
| L | 45 mm | Length |
| | h12 | Tolerance |
| $C_{min}$ | 1.570 N | Load capacity dyn. |
| $C_{0\ min}$ | 1.230 N | Load capacity stat. |
| $C_{max}$ | 1.660 N | Load capacity dyn. |
| $C_{0\ max}$ | 1.570 N | Load capacity stat. |
| ≈m | 87,89 g | Masa |

### Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $L_2$ | 31,2 mm | |
| | H13 | Tolerance |
| $B_{L2}$ | 1,6 mm | |
| $D_N$ | 30,3 mm | |
| $N_2$ | 2 mm | |
| | 6 | Number of rows balls |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje