FAG

N1009-D-K-PVPA1-SP-XL

Cylindrical roller bearing

Super precision cylindrical roller bearings N10..-D-K-PVPA1-SP-XL, Non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

Informacje techniczne





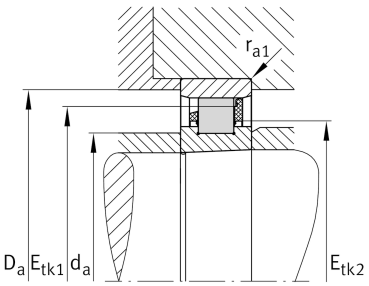

Twoja aktualna wersja produktu

Cage	PVPA1	PEEK-cage
Tolerance class	SP	Tolerance class SP
Bore type	K	Tapered, taper 1:12
Change mark	D	Internal Variant D
Radial internal clearance	C1 (Group 1)	Internal clearance smaller than C2
Number of rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	45 mm	Bore diameter
D	75 mm	Outside diameter
B	16 mm	Width
C_r	34.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	32.500 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	5.100 N	Fatigue load limit, radial
n_G Grease	24.200 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\ Oil}$	28.500 1/min	Limiting speed for oil lubrication
≈m	237 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

d_a	53,5 mm	Diameter shaft shoulder
	h12	Diameter shaft shoulder tolerance
D_a	68,6 mm	Diameter of housing shoulder
	H12	Diameter of housing shoulder tolerance
$E_{tk\ 1\ nom}$	65,6 mm	Injection pitch diameter min
$E_{tk\ 2\ nom}$	57,4 mm	Injection pitch diameter nom
$r_{a1\ max}$	0,6 mm	Maximum recess radius

Dimensions

$r_{1\ min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
s_1	1,2 mm	Axial displacement
s_2	3,1 mm	Axial displacement
E	67,5 mm	Raceway diameter outer ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	150 °C	Operating temperature max.

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje