

NA6908-ZW-XL-C3

Needle roller bearing

Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row

X-life

Informacje techniczne

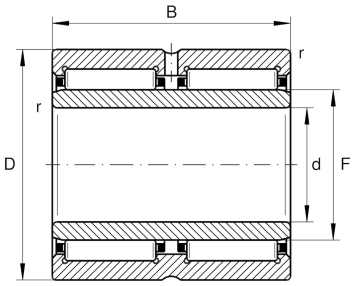



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard	
Cage feature	Standard	
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Special features	Standard	
Number of rows	ZW	Double-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
D	62 mm	Outside diameter
B	40 mm	Width
C_r	74.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	116.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	19.800 N	Fatigue load limit, radial
n_G	9.200 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	5.100 1/min	Reference speed
≈m	430,75 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

F	48 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
s	0,5 mm	Axial displacement

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje