PMEY30-XL-N

Flanged housing unit

Housing units PMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, P seals

X-life

Informacje techniczne



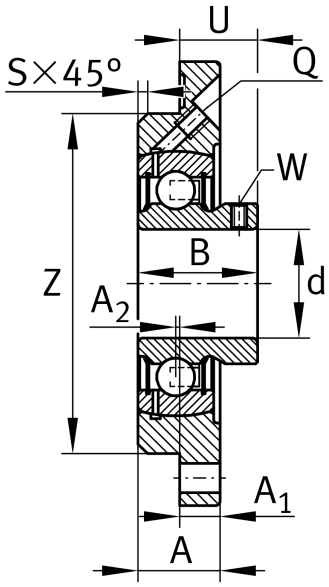

Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
H	125 mm	Height flange
U	19 mm	Total height unit
C_r	20.700 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	11.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	480 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,91 kg	Masa

Mounting dimensions

J	100 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	11,5 mm	Fixing bore
Z	80 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	20,5 mm	Height housing
A_1	9,5 mm	Thickness of flange
A_2	2 mm	Distance raceway
B	30 mm	Width
S	2 mm	Chamfer width
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	ME06	Housing
	GAY30-XL-NPP-B	Bearing designation
	KASK06	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje