RATY25-XL

Flanged housing unit

Housing units RATY, two-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals

X-life

Informacje techniczne

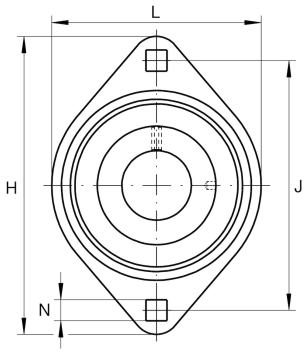

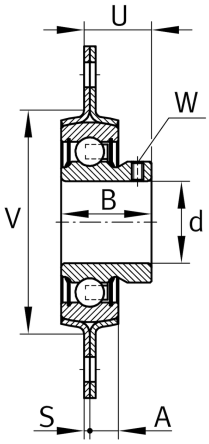

Twoja aktualna wersja produktu

Material	Steel sheet

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
L	71 mm	Flange width
H	95,2 mm	Height flange
U	21,5 mm	Total height unit
C_r	14.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	7.800 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	335 N	Fatigue load limit, radial
$C_{0r\ G}$	3.650 N	Load carrying capacity (housing)
C_g	3.650 N	Load carrying capacity (housing)
≈m	0,25 kg	Masa

Mounting dimensions

J	76,2 mm	Distance fixing bore
N	8,7 mm	Fixing bore
N	8,7 mm	Fixing square
n	2	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	8,7 mm	Height housing
B	27 mm	Width
S_1	2 mm	Thickness of flange
S	2 mm	Thickness of flange
V	60 mm	Shoulder diameter housing

Additional information

	2	Number of housings
	FLAN52-MST	Housing
	AY25-XL-NPP-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje