

RMEO40-XL

Flanged housing unit

Housing units RMEO, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, series 63, R seals

X-life

Informacje techniczne



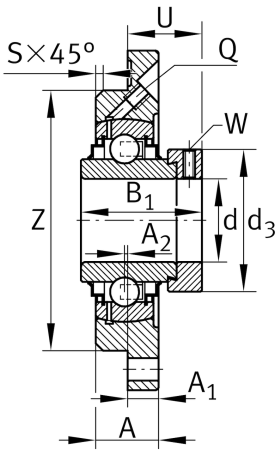

Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
H	194 mm	Height flange
B_1	54,6 mm	Locking collar total width
U	39,1 mm	Total height unit
C_r	47.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	26.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.360 N	Fatigue load limit, radial
≈m	3,38 kg	Masa

Mounting dimensions

J	158 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	19 mm	Fixing bore
Z	115 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	27 mm	Height housing
A_1	17 mm	Thickness of flange
A_2	-2,5 mm	Distance raceway
S	2 mm	Chamfer width
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	MEO08	Housing
	GNE40-XL-KRR-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje