

KB40-PP-AS

Linear Ball Bearing

Linear ball bearings KB..-PP-AS, machined range, sealed on all sides, with relubrication facility, corrosion-resistant design possible

Informacje techniczne

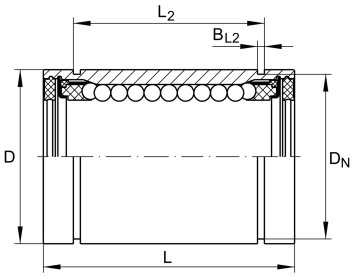



Twoja aktualna wersja produktu

Size code	40

Main Dimensions & Performance Data

F_W	40 mm	Bore diameter
	+0,013/-0,002	Tolerance
D	62 mm	Outside diameter
	h5	Tolerance
L	80 mm	Length
	h12	Tolerance
C_{min}	6.000 N	Load capacity dyn.
$C_{0\ min}$	4.400 N	Load capacity stat.
C_{max}	6.400 N	Load capacity dyn.
$C_{0\ max}$	5.600 N	Load capacity stat.
≈m	0,599 kg	Masa

Mounting dimensions

L_2	60,3 mm	
	H13	Tolerance
B_{L2}	2,15 mm	
D_N	59 mm	
N_2	3 mm	
	6	Number of rows balls

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje