




RNAO6X13X8-TV-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings RNAO, without ribs

X-life

Informacje techniczne

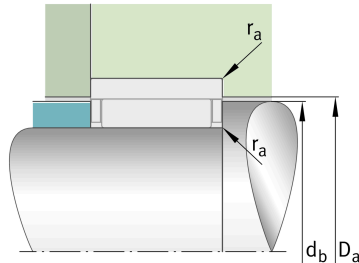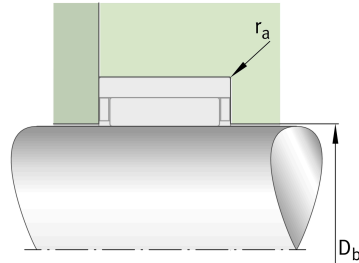

Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TV	Plastic Cage made from PA66
------	----	-----------------------------

Main Dimensions & Performance Data

F _w	6 mm	Under roller diameter
D	13 mm	Outside diameter
C	8 mm	Width, outer ring
C _r	2.950 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	2.280 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	360 N	Fatigue load limit, radial
n _G	36.500 1/min	Limiting speed
n _{gr}	48.500 1/min	Reference speed
m	6 g	Masa

Mounting dimensions

D _b	6,3 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/housing
d _b	8,7 mm	Shoulder diameter axial guidance NK/shaft
D _a	9,3 mm	Shoulder diameter outer ring
r _{a max}	0,3 mm	Maximum recess radius



Dimensions

E	9 mm	Raceway diameter outer ring
r _{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension

Temperature range

T _{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości



Obciążenie promieniowe



Smarowanie smarem



Smarowanie olejem



Bez uszczelnienia



Mała przestrzeń zabudowy