




ZKLF30100-2Z-2AP-XL

Axial angular contact ball bearing

Axial angular contact ball bearing

X-life

Informacje techniczne

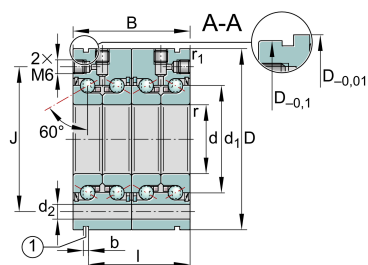


Twoja aktualna wersja produktu

Number of bearings	2AP	Axial angular contact ball bearings, matched pair
Type of Seal	2Z	Minimal gap seal on both sides
Tolerance class	Standard	



25.08.2026, 16:13:57 UTC

SCHAEFFLER

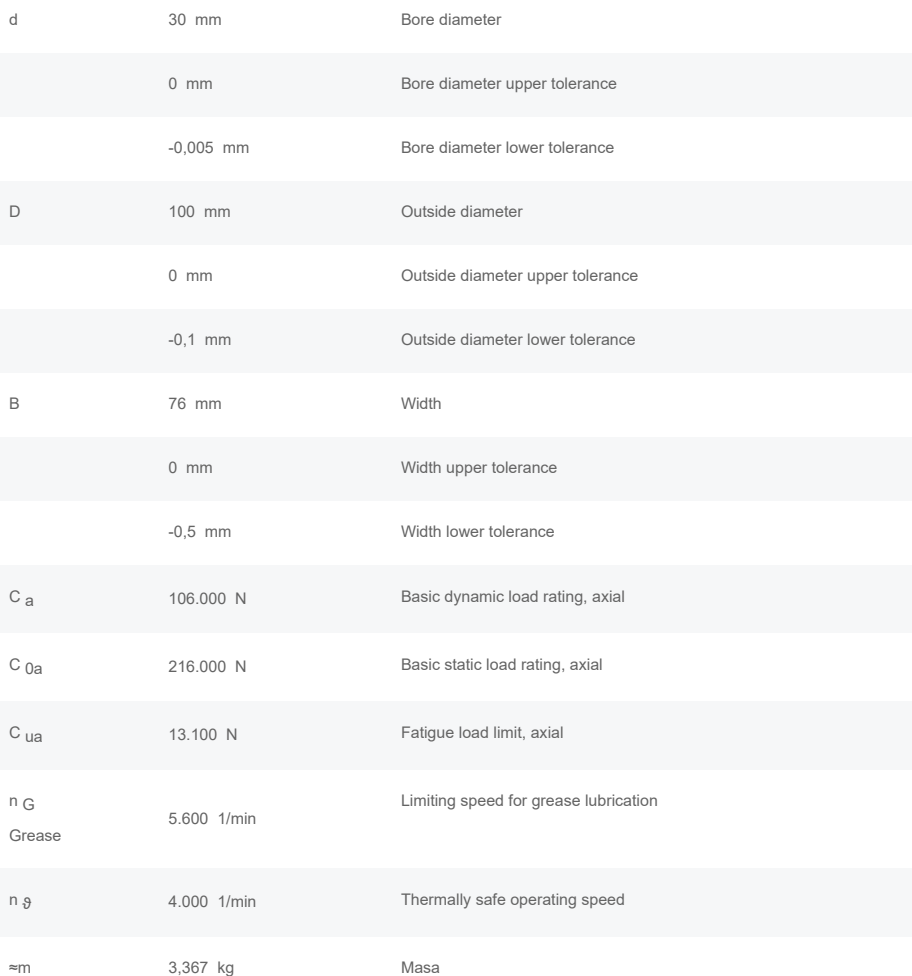

dalsze informacje



Dimensions

d 1	51 mm	Rib diameter inner ring
r min	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
r 1 min	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
J	80 mm	Pitch circle diameter fixing holes
d 2	8,8 mm	Fixing holes diameter
b	3 mm	Width of extraction slot
l	68 mm	Distance of extraction slot
n	8	Pitch quantity of fixing holes
t	45 °	Pitch separation angle of fixing holes
a	60 °	Contact angle

Temperature range

T min	-30 °C	Operating temperature min.
T max	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

	2,5 µm	Axial runout
	ZMA30/52	Recommended INA precision locknut for radial locking
	AM30	Recommended INA precision locknut for axial locking
M A	65 Nm	Tightening torque for the recommended INA precision locknut
	19.509 N	Required locknut force axial



Właściwości

-  Obciążenie promieniowe
-  Obciążenie osiowe jednokierunkowe
-  Obciążenie osiowe dwukierunkowe
-  Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
-  Smarowanie smarem
-  Uszczelnienie dwustronne